

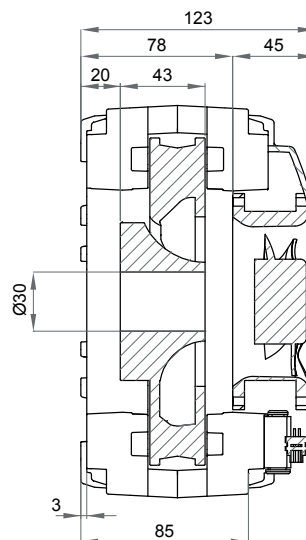
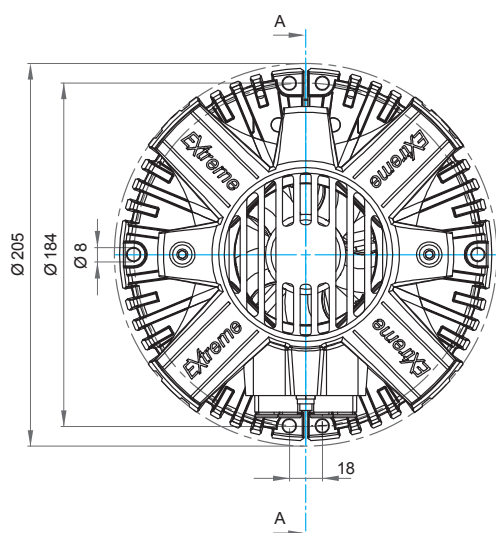


EXTREME XT.7

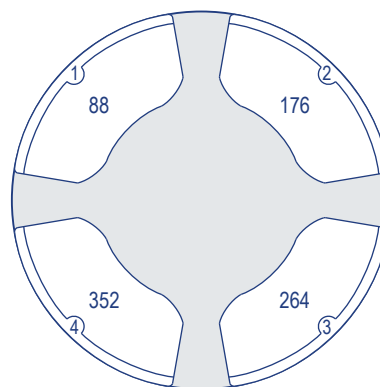

Bremse / Brake XT.7

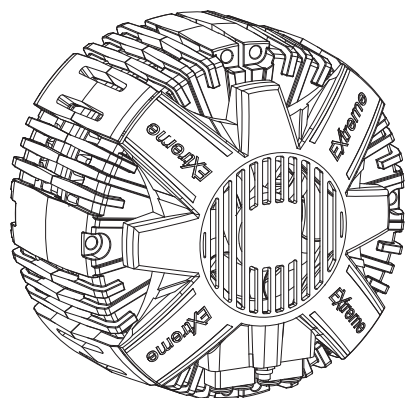


► Anz. der Bremssattel / no. of calipers

► Drehm. in Nm bezogen auf die Anz. der Bremssattel
Torque in Nm relating nr. of calipers



Drehm. max. 1 Bremssattel / Torque max 1 caliper	88 Nm*
Drehm. min. 1 Bremssattel / Torque min 1 caliper	1,47 Nm*
Druck min./max. / Pressure min/max	0,1/6 Bar
Anz. Umdrehungen max. Scheibe / Max disc rpm	1500
Gesamtgewicht / Total weight	6,5 Kg
Wärmeableitung mit Vent. 24V	
Heat dissipation fan 24V	2,5 kW

* Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Dauerschlupfbetrieb


* Torque values relate to dynamic slipping

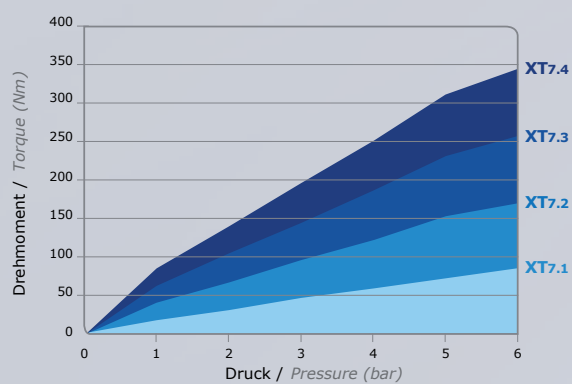

EXTREME XT.10

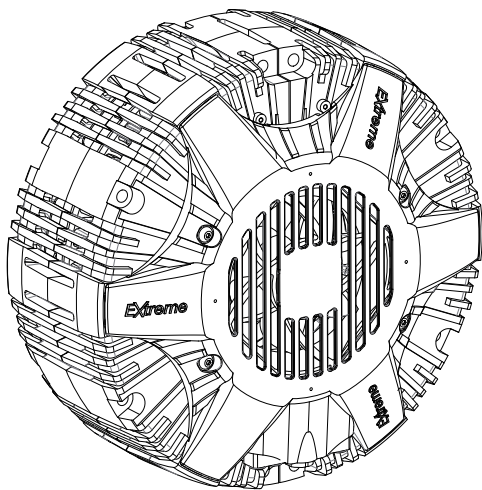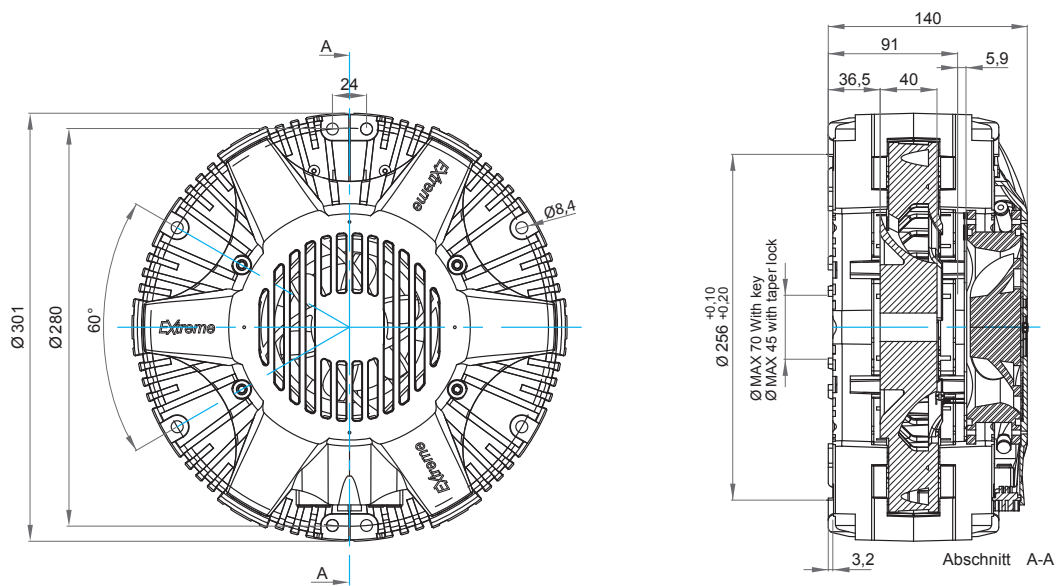


Bremse / Brake XT.10

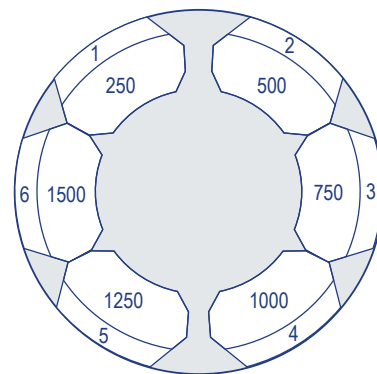

- 2
000
- Anz. der Bremssättel / no. of calipers
 - Drehm. in Nm bezogen auf die Anz. der Bremssättel
Torque in Nm relating nr. of calipers

Drehm. max. 1 Bremssattel / Torque max 1 caliper	250 Nm*
Drehm. min. 1 Bremssattel / Torque min 1 caliper	0,6 Nm*
Druck min./max. / Pressure min/max	0,1/6 Bar
Anz. Umdrehungen max. Scheibe / Max disc rpm	2500
Gesamtgewicht / Total weight	19 Kg
Wärmeableitung ohne Ventilator Heat dissipation without fan	2 kW
Wärmeableitung mit Vent. 24V Heat dissipation fan 24V	6 kW
Wärmeableitung mit Vent. 110/220V Heat dissipation fan 110 / 220V	4,5 kW

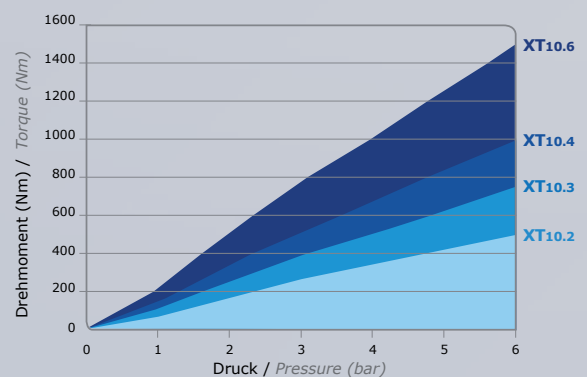

* Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Dauerschlupfbetrieb

* Torque values relate to dynamic slipping